


# NÁVOD K POUŽITÍ

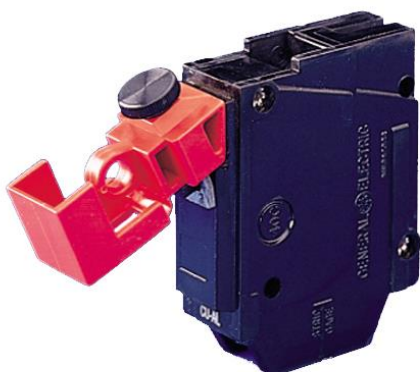

## Adaptivní uzávěr jističů BY OFF74, BY OFF75

Adaptivní uzávěry jističů lze použít pro jednopólové i vícepólové jističe.

Uzávěr s označením BY OFF74 je určen pro jističe napětí 120 – 230 V, šíře ovladače max. 16 mm

Uzávěr s označením BY OFF75 je určen pro jističe napětí 400 – 690 V, šíře ovladače max. 38 mm

- 1) Posuňte páku jističe do polohy „vypnuto“.
- 2) Umístěte uzávěr na jistič
- 3) Otáčejte ručním kolečkem ve směru hodinových ručiček. Během otáčení se vysouvá ostrý hrot, který se pevně zapře do páky jističe.
- 4) Po dotažení zavřete krytku uzávěru. Přesvědčte se, že nelze manipulovat pákou jističe. Pokud je možné páku jističe přepnout do polohy „otevřeno“, není adaptivní uzávěr instalován správně.
- 5) Po zavření krytky uzávěru je možné nasadit visací zámek a uzamknout. Zavření krytky skryje ovládací kolečko, které bez odemčení zámku nelze ovládat.
- 6) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládní páky spínače je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 7) Na zajištěnou část je možné viditelně umístit informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým bylo spínací tlačítko zajištěno. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu.

### **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

V případě zvýšení teploty uzávěru nad mez stanovenou teplotní odolností materiálu nebo v případě požáru může dojít k roztavení materiálu. V takovém případě zamezte styku roztaveného materiálu s pokožkou, hrozí nebezpečí zasažení taveninou a popálení pokožky.