

PROTINÁRAZOVÝ SLOUPEK SE SKRYTÝM UKOTVENÍM - ROD 120

INSTALACE





-30°


ODOLNÝ VŮČI
NÍZKÝM TEPLOTÁM

CHEMICKÁ
KOTVA


Ø56 mm



46




1




Ø56 mm

155 mm

2





3



25.6ml

2/3

4

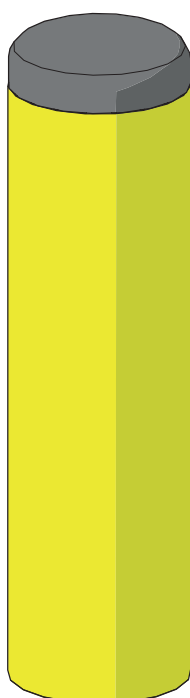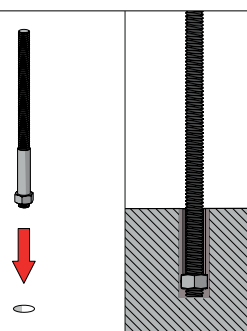

PROTINÁRAZOVÝ SLOUPEK SE SKRYTÝM UKOTVENÍM - ROD 120

INSTALACE



VÝMĚNA SLOUPKU

