

TECHNICKÝ LIST



Ochranný nárazník sloupu s vysokou odolností, 50 – COPRO 90 - DPP 36 055

VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Rozměry výrobku:	64 × 64 × 14 cm
Výška zábrany:	14 cm
Rozměry sloupu:	35 × 35 cm
Do potravinářství:	ANO
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Hmotnost:	8,8 kg
Manipulační technika:	elektrický vozík
Max. síla nárazu:	2400 J
Nárazová odolnost:	★★☆☆ - vysoká
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Značka:	M.P.M.

POPIS VÝROBKU:

Ochranný nárazník sloupu je vyroben z **pevného** a zároveň **pružného materiálu**, který je chemicky i mechanicky odolný, nenasákavý a samozhášlivý. Výrazná **žlutá barva** zvyšuje **viditelnost** a tím i **bezpečnost** na pracovišti. Pro zajištění maximální ochrany je nutné umístit nárazník dále od sloupu, aby byla možnost absorbovat nárazovou sílu. Kotvicí materiál je součástí dodávky.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací – vytlačováním, která zajišťuje **nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru**. Sám o sobě má REFLEX **dlouhou životnost**. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je **hladký**, a proto na něm **neulpívají nečistoty**. **Hlavní výhody:**

- absorpce nárazů,
- **netoxický** – vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,
- **třída hořlavosti VO** – je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- **UV stabilita**,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

VÝHODY:

- **jednoduchá montáž** – bez nutnosti použití nářadí
- **modulový systém** – složte si zábranu na míru
- **snadná údržba** – k čištění stačí voda
- **jasně viditelná barva** – přispívá k bezpečnosti
- **UV stabilní materiál**

POUŽITÍ:

Praktická ochranná bariéra pomáhá předcházet nehodám a kolizím. **Vymezuje prostor** pohybu běžné manipulační techniky, a tím chrání před poškozením ji i vaše zařízení. Slouží k **ochraně** sloupů nebo vybavení ve skladech, distribučních centrech a výrobních halách.

DOPORUČENÍ:

Pokud potřebujete ukotvit zábranu do asfaltu, je nutné vytvořit betonovou základnu o rozměru 40 × 40 cm a poté pokračovat dle montážního návodu.

ODOLNOST PŘI NÁRAZU:


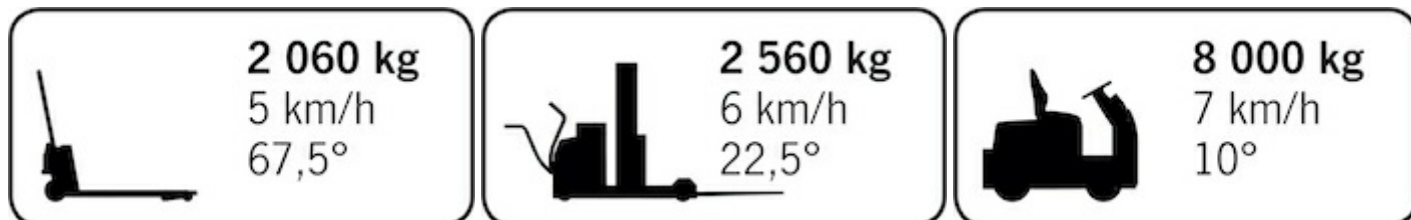


SCHÉMA:

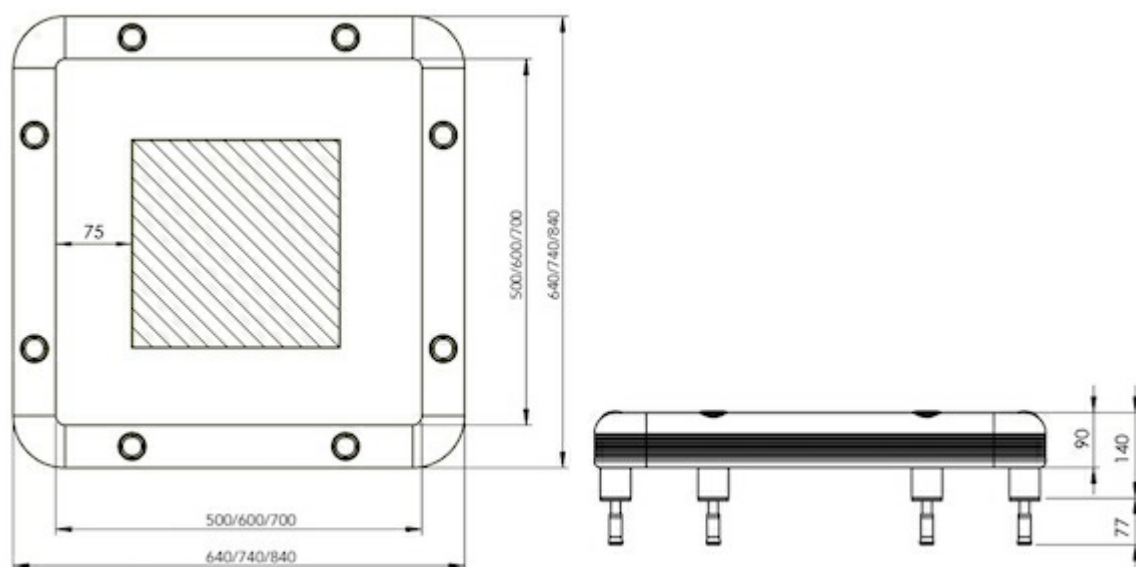

NÁVOD K POUŽITÍ:

Montáž

- Montáž je doporučeno provést podle montážního návodu.
- Ocelové kotvy tyčí pro instalaci nárazníku jsou součástí standardní dodávky. Dále je nutné použít chemické kotvy.
- Chemická kotva pro uchycení k podlaze není součástí standardní dodávky. Lze použít chemickou kotvu Pattex CF 850.
- Je nutné vyvrtat otvory o průměru 16 mm a hloubce 95 mm.
- Otvory pak vyplňte lepidlem a vložte ocelové kotvy.
- Po vytvrzení je možné nárazník přišroubovat.

Čištění

- Nárazník je možné omývat vodou s přidavkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, je doporučena výměna těchto částí za nové.

V Praze dne 11. 7. 2023