

TECHNICKÝ LIST



Koncová krytka horního nárazníku - ASP 200 - DPP 70 211

VLASTNOSTI:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Materiál: | REFLEX |
| Barva: | šedá |
| Barva RAL: | RAL 7040 |
| Vhodné použití: | vnitřní i venkovní prostory |
| Díl: | koncová krytka |
| Výška: | 20 cm |
| Do potravinářství: | ANO |
| Teplotní odolnost: | - 10 °C až 50 °C |
| Nárazová odolnost: | ★★★☆ - velmi vysoká |
| Možnosti likvidace: | recyklace |
| UV stabilizace: | NE |
| Značka: | M.P.M. |

POPIS VÝROBKU:

Koncová krytka horního nárazníku - ASP 200 je vyrobena z kvalitního polyvinylchloridu. Krytka je součástí ochranného profilu a chrání jej proti poškození na pravé nebo levé straně podle svého tvaru. Odolá nárazu plně naloženého VZV.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací - vytlačováním, která zajišťuje nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru. Sám o sobě má REFLEX dlouhou životnost. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty. Hlavní výhody:

- absorpce nárazů,
- netoxický - vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,

- **třída hořlavosti VO** - je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- **UV stabilita**,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

VÝHODY:

K výhodám dvouúrovňových nárazníků patří:

- **hladký povrch**, který brání ulpívání nečistot
- **tvár** všech prvků, který je zaoblený, a díky tomu nevytváří místa se zhoršenou dostupností pro údržbu a čištění a systém je chráněn proti zatékání a vlhkosti
- **stavebnicový systém**, který umožňuje zabezpečit i velmi členité prostory
- montážní materiál je skryt uvnitř, takže **neoprávněná demontáž je velmi ztížena**
- všechny linie jsou zakončeny **krytkami**

POUŽITÍ:

Systém dvouúrovňových nárazníků se používá tam, kde je zvýšeno nebezpečí nárazů v místech s vyšším teplotním zatížením, například:

- ve skladech mražených výrobků
- ve studených prostorách
- na parkovištích
- na rampách


Nárazníky dodáváme v délce 4 m, a v případě potřeby si můžete **délku přizpůsobit** podle potřeby. Použitím ochranného systému oddálíte opravu omítek a výmalby, a tím **ušetříte** prostředky pro jiné účely. Při správném použití zvyšuje tento elegantní systém estetickou úroveň pracovních prostorů.

DOPORUČENÍ:

Pro zvýšení účinnosti tohoto systému je doporučeno **použít dvě linie nárazníků za sebou** - jeden umístěný na úrovni podlahy a druhý ve výšce podle potřeb daného pracoviště.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- **DPP 70 210** - Horní nárazník (1)
- **DPP 70 212** - Hliníkový profil (2)
- **DPP 70 213** (4 m) nebo **DPP 70 215** (32 m) - Kontrastní proužek (3)
- **DPP 70 211** - Koncová krytka (4)

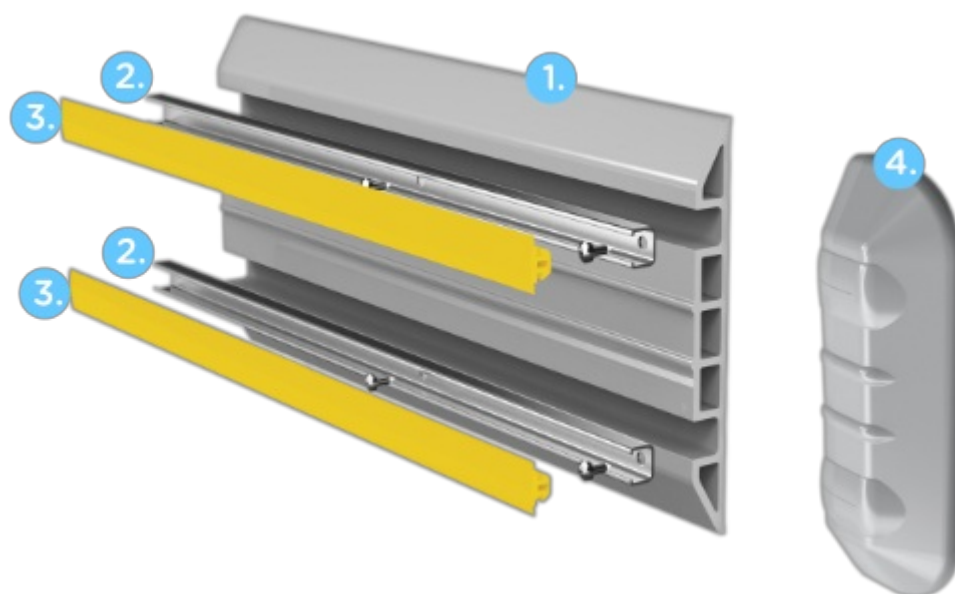

V Praze dne 29. 2. 2024