


TECHNICKÝ LIST

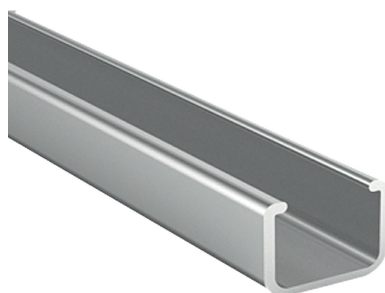

Hliníkový profil – ASP 200 – DPP 70 212

VLASTNOSTI:

Materiál:	hliník
Barva:	stříbrná
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Díl:	profil
Rozměry výrobku:	400 × 1,35 × 1,8 cm
Do potravinářství:	ANO
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Nárazová odolnost:	★★★☆ - velmi vysoká
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Možnosti likvidace:	recyklace
UV stabilizace:	NE
Značka:	M.P.M.

POPIS VÝROBKU:

Hliníkový fixační profil **zpevňuje** ochranné nárazníky. Připevňuje se na zeď společně se základním profilem. **Montážní prvky jsou skryty** pomocí kontrastní lišty. **Odolá nárazu plně naloženého VZV.** Spojovací materiál není součástí. Spojovací materiál i velikost upevňovacích otvorů jsou dané podkladem, kam je profil upevňován. Doporučená vzdálenost otvorů k přivrtání je 50 cm.

VÝHODY:

K výhodám dvouúrovňových nárazníků patří:

- **hladký povrch**, který brání ulpívání nečistot
- **tvár** všech prvků, který je zaoblený, a díky tomu nevytváří místa se zhoršenou dostupností pro údržbu a čištění a systém je chráněn proti zatékání a vlhkosti
- **stavebnicový systém**, který umožňuje zabezpečit i velmi členité prostory
- **montážní materiál je skryt uvnitř**, takže **neoprávněná demontáž je velmi ztížena**
- **všechny linie jsou zakončeny krytkami**

POUŽITÍ:

Systém dvouúrovňových nárazníků se používá tam, kde je zvýšeno nebezpečí nárazů v místech s vyšším teplotním zatížením, například:

- ve skladech mražených výrobků
- ve studených prostorách
- na parkovištích
- na rampách


Nárazníky dodáváme v délce 4 m, a v případě potřeby si můžete **délku přizpůsobit** podle potřeby. Použitím ochranného systému oddálíte opravu omítek a výmalby, a tím **ušetříte** prostředky pro jiné účely. Při správném použití zvyšuje tento elegantní systém estetickou úroveň pracovních prostorů.

DOPORUČENÍ:

Pro zvýšení účinnosti tohoto systému je doporučeno **použít dvě linie nárazníků za sebou** - jeden umístěný na úrovni podlahy a druhý ve výšce podle potřeb daného pracoviště.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- **DPP 70 210** - Horní nárazník (1)
- **DPP 70 212** - Hliníkový profil (2)
- **DPP 70 213** (4 m) nebo **DPP 70 215** (32 m) - Kontrastní proužek (3)
- **DPP 70 211** - Koncová krytka (4)

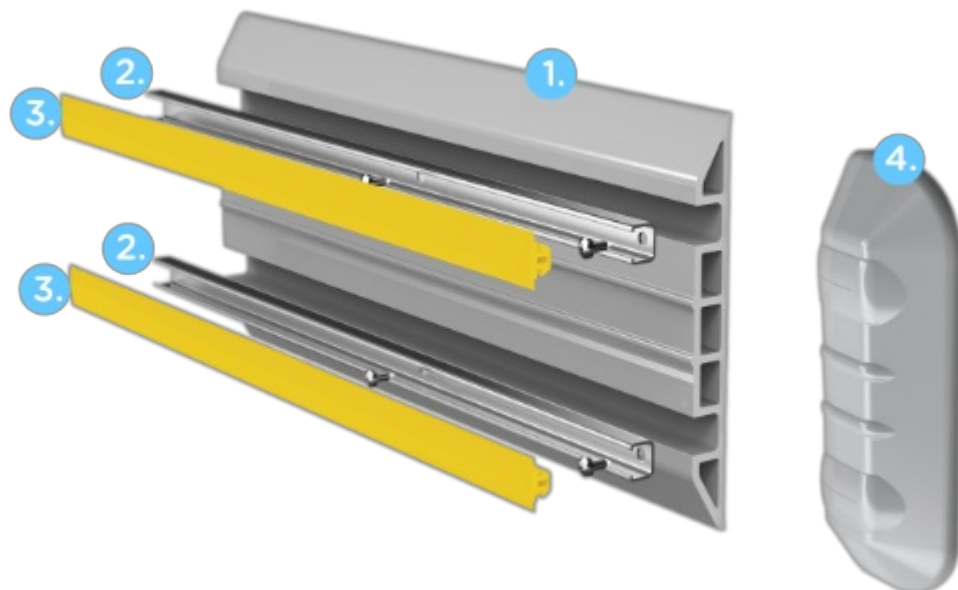

V Praze dne 29. 2. 2024