

TECHNICKÝ LIST



Koncová krytka levá - KERB 200 - DPP 40 215

VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	šedá
Barva RAL:	RAL 7040
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Díl:	koncová krytka levá
Výška:	20 cm
Do potravinářství:	ANO
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Nárazová odolnost:	★★☆☆ - vysoká
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Možnosti likvidace:	recyklace
UV stabilizace:	NE
Značka:	M.P.M.

POPIS VÝROBKU:

Tento díl - koncová krytka levá - je vyroben z kvalitního polyvinylchloridu. Je součástí nízkoúrovňového systému ochrany prostoru mezi podlahou a zdí. Slouží k zakončení podlahových lišt na pravé nebo na levé straně podle svého tvaru.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací - vytlačováním, která zajišťuje nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru. Sám o sobě má REFLEX dlouhou životnost. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty. **Hlavní výhody:**

- absorpce nárazů,

- **netoxický - vhodný do potravinářství,**
- **odolný poškrábání,**
- **třída hořlavosti VO - je samozhášivý,**
- **jednoduché čištění,**
- **UV stabilita,**
- **odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.**

VÝHODY:

Mezi výhody použití ochranné lišty patří:

- **hladký povrch, který brání ulpívání nečistot**
- **ekonomické řešení s dlouhou životností**
- **stavebnicový systém, který umožňuje zabezpečit i velmi členité prostory**
- **tvář všech prvků je zaoblený, nevytváří místa se zhoršenou dostupností pro údržbu a čištění**
- **všechny linie jsou zakončeny krytkami**

POUŽITÍ:

Podlahová lišta dokáže zajistit dlouhodobou **ochranu dolní hrany zdí a panelů** proti mechanickému poškození a proti působení vlhkosti při udržování čistoty. Použití lišt je vhodné například:


- ve výrobních halách
- ve skladech
- na chodbách veřejných prostor

Pro místa s velkými výkyvy teplot existuje řešení v podobě **tepelně odolné dilatační krytky**.

Plocha zajištěná touto nízkoúrovňovou ochranou vypadá velmi dlouho hezky, a můžete díky ní oddálit termíny oprav omítek a výmalby. Při správném použití může tento elegantní systém zvýšit estetickou úroveň veřejných nebo pracovních prostorů.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- **DPP 40 210 - Držák lišty (1)**
- **DPP 40 212 - Vnitřní rohová spojka (2)**
- **DPP 40 213 - Vnější rohová spojka (3)**
- **DPP 40 200 - Podlahová lišta (4)**
- **DPP 40 214 - Pravá koncová krytka (5)**
- **DPP 40 215 - Levá koncová krytka**
- **DPP 40 211 - Rovná spojka**

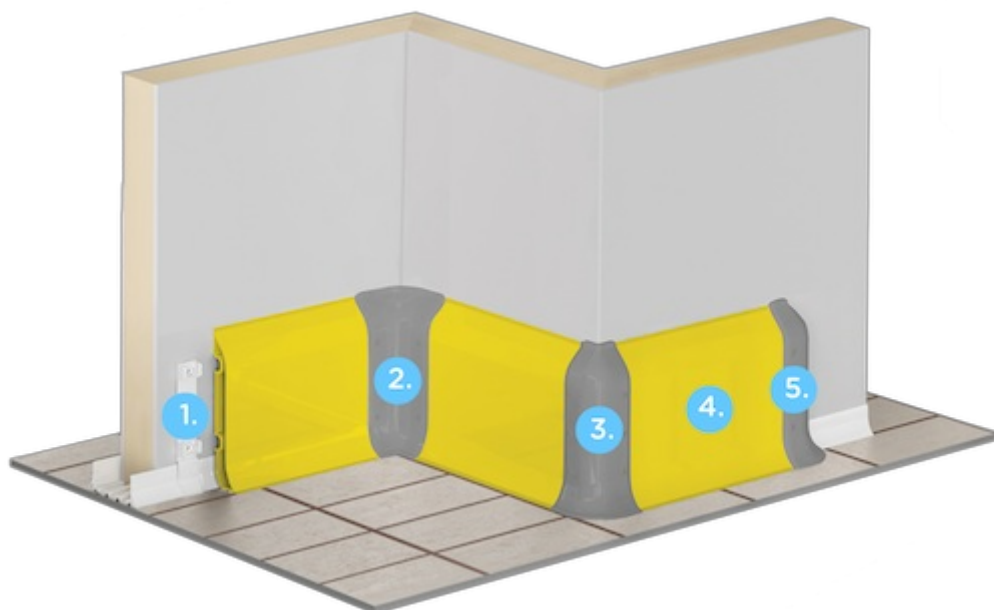

NÁVOD K POUŽITÍ:

Montáž

- Montáž je nutné provést podle montážního návodu.
- Je doporučeno instalovat držáky lišty v intervalech po 50 cm.
- Standardní ochranná lišta je dodávána v délce 4 m - délku lišty lze upravovat na místě dle konkrétních potřeb.

Čištění

- Ochrannou podlahovou lištu je možné omývat vodou s přídavkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, je doporučena výměna těchto částí za nové.

V Praze dne 29. 2. 2024