

TECHNICKÝ LIST



Hlídač dveří fotoluminiscenční standardní GH 990001

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry:	180 × 52 × 76,5 mm (v × š × h)
Hmotnost hlídače bez baterie:	1,254 kg
Hlasitost sirény:	95 dB/1 m
Napájení:	baterie 9V
Barva:	fotoluminiscenční

CERTIFIKÁT:

MPA/NRW č. 120002126.15 (DIN EN 179:2004-06)

POPIS VÝROBKU:

Profesionální model standardního hlídače dveří ve fotoluminiscenční barvě. Ocelové pouzdro skrývá mechanismus hlídače napájený nezávisle na el. síti 9 V baterií. Zelené tlačítko na vrchní části slouží ke spuštění alarmu. (Je možné vybrat variantu hlídače dveří s možností připojení k elektronické zabezpečovací signalizaci kabelem nebo bezdrátově.) Norma ČSN EN 179 upravuje bezpečnou **možnost otevření dveří únikového východu** během stresových a nebezpečných situací **jedním pohybem ruky**. V nouzové situaci lze dveře otevřít stiskem kliky. Tím dojde k posunutí hlídače dolů, čímž se uvolní dráha kliky. Současně se spustí trvalý alarm, který je možné vypnout pouze pomocí klíče a pak vrátit hlídač dveří do výchozí klidové polohy.

POŽADAVKY:

Dveře musí být vybaveny profesionálním cylindrickým zámkem 30 mm
Kování musí být certifikováno podle normy ČSN EN 179:2008
Síla potřebná k otevření musí být max. 70-150 N


SOUČÁSTI DODÁVKY:

2 × klíč
1 × 9 V baterie
1 × malý piktogram fotoluminiscenční
1 × velký piktogram fotoluminiscenční
3 × šroubek pro připevnění

ZÁRUČNÍ DOBA:

5 let

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:




Montážní úhelník pro skleněné dveře s krátkým nebo standardně dlouhým štítkem zámku (do 13 cm):

- GH 991470 - 170 × 175 mm - zelený RAL 6029
- GH 991471 - 170 × 175 mm - fotoluminiscenční (na doptání)

Montážní úhelník pro skleněné dveře s dlouhým štítem zámku (13 - 20,5 cm)


- GH 991770 - 170 × 205 mm - zelený RAL 6029
- GH 991771 - 170 × 205 mm - fotoluminiscenční

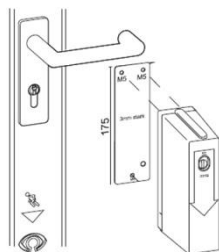

Montážní nalepovací deska pro skleněné dveře:

- GH 901670 - 175 × 52 mm - zelený RAL 6029
- GH 901671 - 175 × 52 mm - fotoluminiscenční
- GH 901674 - oboustranná lepicí páska

MONTÁŽNÍ SCHÉMA:

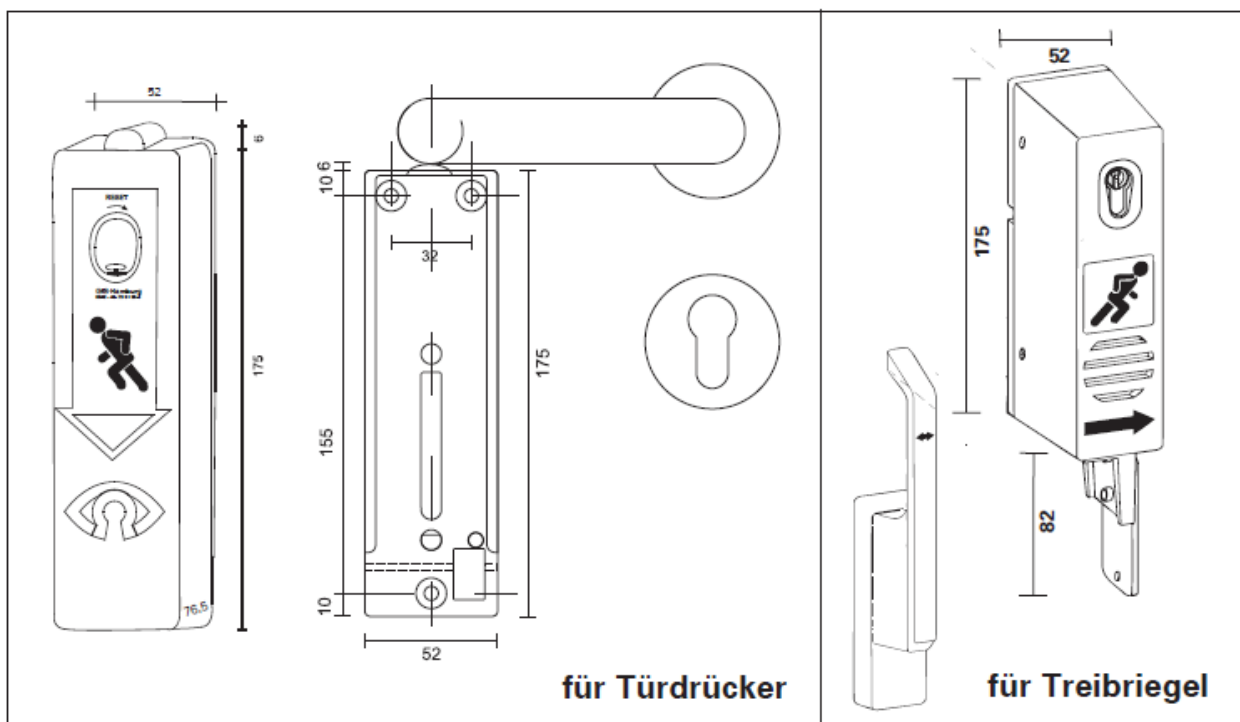

**FUNKCE:**

Po stisku zeleného tlačítka pro nouzové otevření dveří spustí hlídač dveří alarm, který uživatele informuje o tom, že by tyto dveře měl otevřít pouze v nouzové situaci. V tomto případě dojde k trvalému zapnutí hlavního alarmu. S pomocí klíče se systém opět uvede do pohotovostního stavu. Dveře je možné pomocí klíče otevřít zajištěním hlídače v dolní poloze. V takovém případě se alarm při otevření nespustí.

**LIKVIDACE:**

Všechny části tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Po skončení životnosti nedávejte přístroj do smíšeného domovního odpadu. Vložte do kontejneru pro recyklaci elektrických přístrojů.