


MONTÁŽNÍ NÁVOD



GH 960960 - Hlídač dveří pro dveře a okna



1. Umístěte hlídač dveří do požadované polohy.
2. Upevněte na dveře/zedř pomocí sedmi dodaných šroubů (nebo lepicí páskou).
3. Namontujte jazýčkový kontakt buď uvnitř nebo vně krytu v závislosti na požadované instalaci.

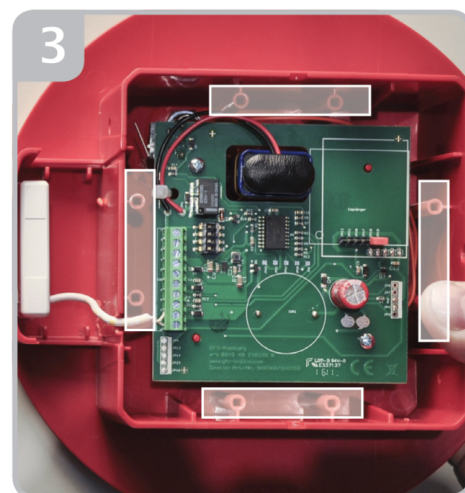

4. Ujistěte se, že magnet je namontován naproti jazýčkovému kontaktu.
5. Vložte a otočte klíč do pozice 1, poté jej vyjměte. Připojte baterii (A). Po 5 sekundách zazní dva krátké zvukové signály. Hlídač je nyní deaktivován.

- Upevněte kryt k základní desce (opatrně utáhněte oba šrouby). Umístěte nálepku STOP na kryt.
- Chcete-li hlídač aktivovat, vložte klíč do pozice 1 a otočte jej na 0. Poté otočte klíčem na 1 a zpět na 0 (< 5 sekund). Vyjměte klíč.

Výměna baterie: postupujte podle bodu 5.

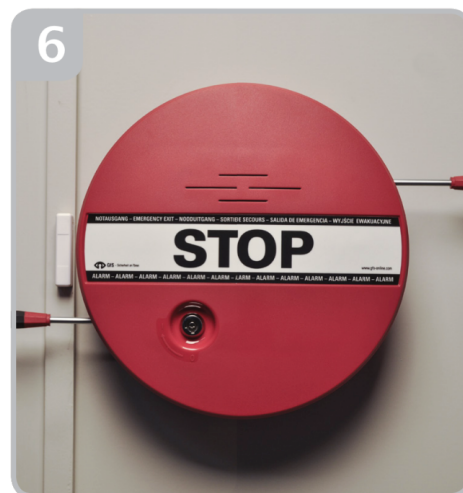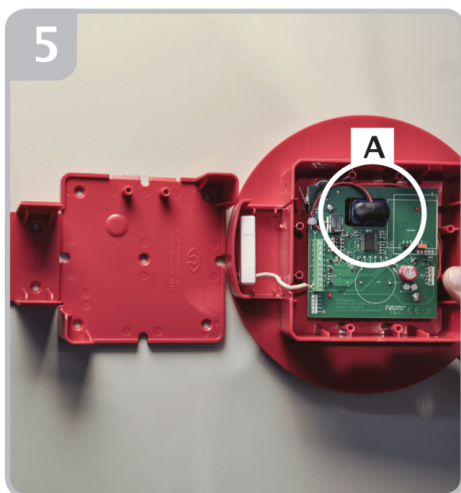

Aktivace	
Otočte klíč do pozice 0	
Krátce otočte klíč do pozice 1 (<5 s)	
a zpět do pozice 0	
Vypnutí alarmu	
Krátce otočte klíč do pozice 1 (<5 s)	
a zpět do pozice 0	

Trvalé otevření	
Držte klíč v pozici 1 dokud nezazní dva zvukové signály	
Potom otočte do pozice 0	
Jedno otevření	
Krátce otočte klíč do pozice 1 (<5 s)	
a zpět do pozice 0	