

# TECHNICKÝ LIST



## Obloukový nárazník s velmi vysokou odolností, 128 cm – FE 150 – DPP 34 115

### VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Šířka:	128 cm
Délka:	16 cm
Výška:	55 cm
Rozměry patky:	18 × 16 × 1 cm
Teplotní odolnost:	– 10 °C až 50 °C
Manipulační technika:	VZV technika
Max. síla nárazu:	3842 J
Nárazová odolnost:	★★★☆☆ - velmi vysoká
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Značka:	M.P.M.

### POPIS VÝROBKU:

Obloukový nárazník je vyroben z **pevného a zároveň pružného materiálu REFLEX**. Ocelové patky mají povrchovou úpravu práškovou barvou a kotvy z galvanizované oceli zajišťují vysokou stabilitu. Nárazník **odolá nárazu plně naloženého VZV**. Výrazná žlutá barva zvyšuje **viditelnost**, a tím i **bezpečnost** na pracovišti. Kotvicí materiál je součástí dodávky.

### SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací – vytlačováním, která zajišťuje **nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru**. Sám o sobě má REFLEX **dlouhou životnost**. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je **hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty**. Hlavní výhody:

- absorpce nárazů,
- **netoxický** – vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,
- **třída hořlavosti VO** – je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- **UV stabilita**,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

## VÝHODY:

- rychlá montáž
- snadná údržba
- dobrá viditelnost
- **UV stabilní materiál**


## POUŽITÍ:

Praktická ochranná bariéra pomáhá předcházet nehodám a kolizím. **Vymezuje prostor** pohybu běžné manipulační techniky, a tím **chrání** před poškozením ji i vaše zařízení. Slouží k **ochraně** sloupů nebo vybavení ve skladech, distribučních centrech a výrobních halách.


## DOPORUČENÍ:

Pokud potřebujete ukotvit **zábranu do asfaltu**, je nutné vytvořit betonovou základnu o rozměru 40 × 40 cm a poté pokračovat dle montážního návodu.

## ODOLNOST PŘI NÁRAZU:

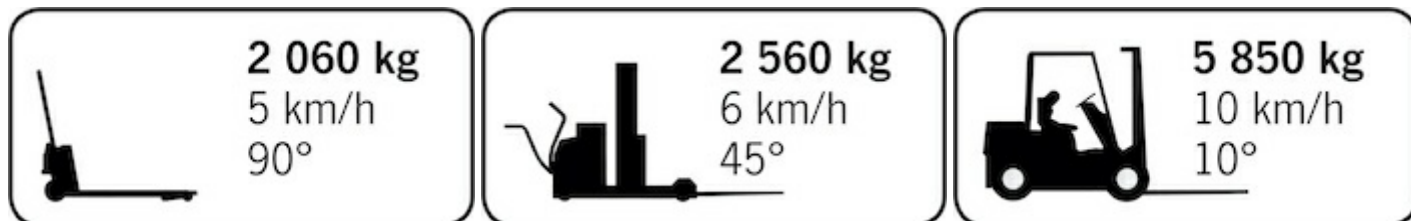

## SCHÉMA:

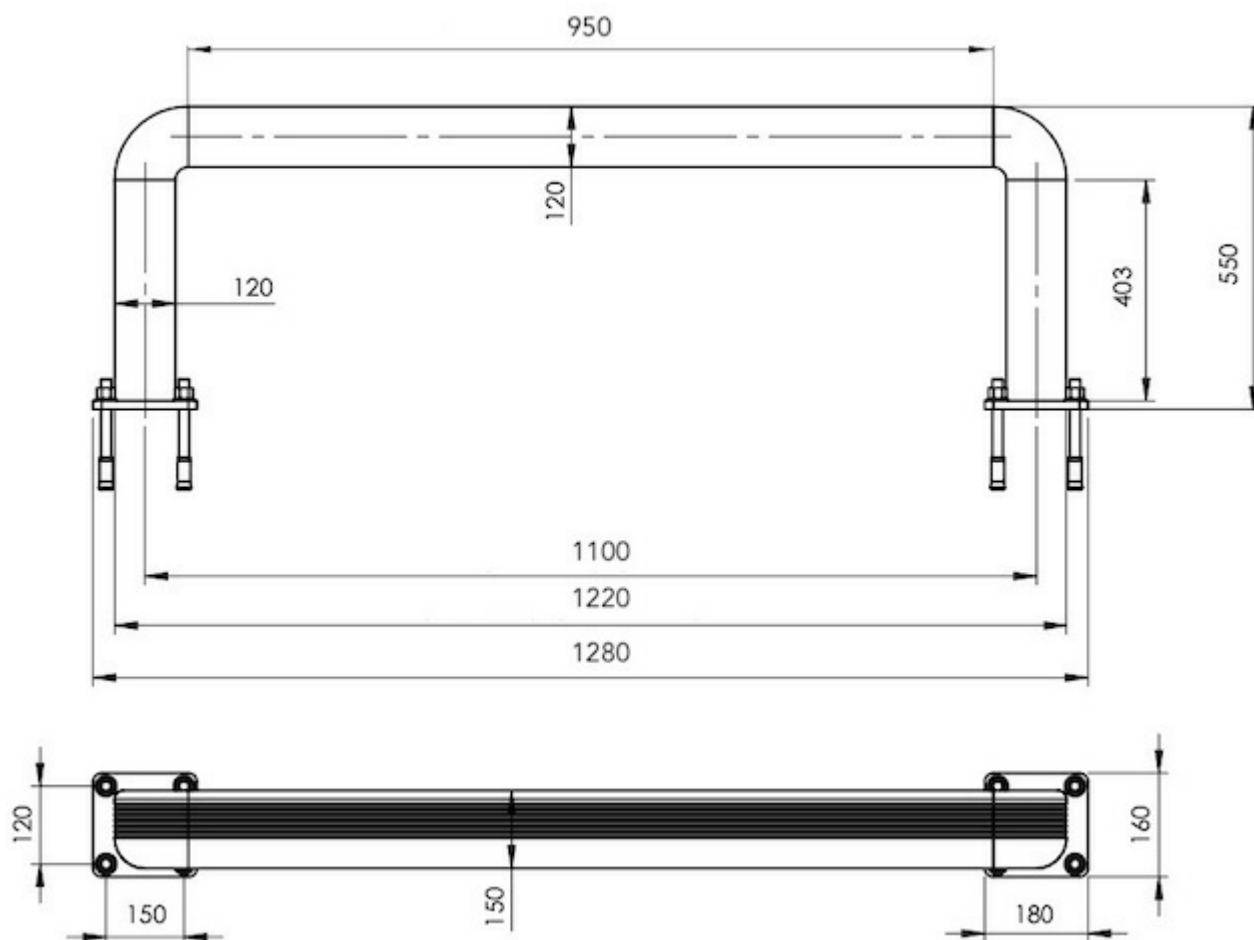

## NÁVOD K POUŽITÍ:

### Montáž

- Montáž provádějte podle montážního návodu.

### Čištění

- Pružný obloukový nárazník je možné omývat vodou s přidavkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

### Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

### Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, je doporučena výměna těchto částí za nové.

V Praze dne 11. 7. 2023