


TECHNICKÝ LIST

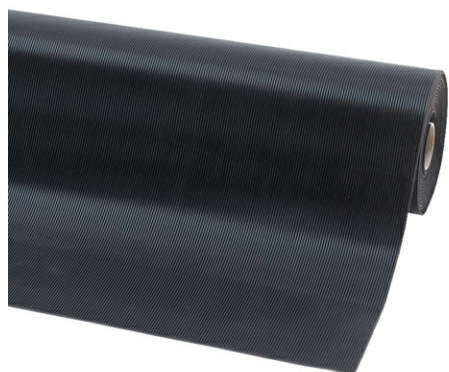

Ochranná průmyslová rohož s jemnou drážkou, metráž, 100 cm - PR 2EE/M10RS

VLASTNOSTI:

Provedení rohože:	role
Materiál:	nitrilový kaučuk / syntetický kaučuk
Barva:	černá
Šířka:	100 cm
Délka:	možnost konfigurace v detailu produktu
Max. délka:	10 m
Tloušťka:	3 mm
Plošná hmotnost:	3,3 kg/m ²
Teplotní odolnost:	- 30 °C až 70 °C
Odolnost vůči oděru (ztráta hmotnosti):	5000 cyklů: 0,2 % (ASTM D3884-01)
Statický koeficient tření:	0,73 (ASTM C1028-96)
Tvrdość:	60 Shore A (DIN 53505)

POPIS VÝROBKU:

Rohož je vyrobena z pevného a trvanlivého materiálu bez toxických látek DOP a DMP v souladu se směrnicí REACH. Povrch rohože je díky reliéfnímu vzoru protiskluzový. Odolává nízkým koncentracím kyselin a zásad. Tlumí hluk pohybu o 20 dB.

VÝHODY:

Rohož je vyrobena z materiálu, který je odolný vůči tukům a olejům.

POUŽITÍ:

Rohož s reliéfním povrchem má velmi široké využití. Je vhodná pro ochranu pracovních ploch, polic, regálů, okolí strojů apod. Lze ji využít i na podlahy nákladních aut, autobusů, lodí, skladů a transporth zón. Je vhodná pro pojiždění lehké techniky. Chrání výrobky, nářadí i podlahy před poškozením. Snadno se čistí. Materiál, ze kterého je vyrobena, ji umožňuje jednoduše stříhat a řezat na potřebný tvar.



V Praze dne 25. 5. 2023