

## TECHNICKÝ LIST

### Liniové zábradlí s extrémní odolností

#### Popis výrobku:

Liniové zábradlí s extrémní odolností je vhodné pro ochranu a oddělení pěších zón od pracovních ploch a je vyrobeno z kvalitního materiálu s dlouhou životností a poměrně vysokou chemickou a mechanickou odolností. Je dodáváno ve výrazné a dobře viditelné žluté barvě, která zvyšuje bezpečnost na pracovišti. Toto zábradlí je vhodné pro použití ve skladech a výrobních halách s pohybem VZV manipulační techniky.

#### Technická data:

##### Přehled komponent:

Kód	Popis	Rozměry	Barva
DPP 35 301	Koncový sloupek	18 x 16 x 115 cm	žlutá
DPP 35 302	Středový sloupek	18 x 16 x 115 cm	žlutá
DPP 35 304	Rohový sloupek	18 x 16 x 115 cm	žlutá
DPP 35 313	Sada příčnic (3 ks)	200 x 7 x 9 cm	žlutá
DPP 35 315	Sada příčnic (6 ks) roh	200 x 7 x 9 cm	žlutá

Hlavní rozměry modulu:

218 × 16 × 115 cm (d × š × v)

Rozměry patky:

18 × 16 × 1 cm

Výška bariéry:

110 cm

Počet kotev:

8

Materiál:

polyvinylchlorid:

- vysoká chemická odolnost
- vysoká odolnost vůči oděru a korozi
- vysoká odolnost v nárazu
- nízká nasákavost



**HAPPY END CZ, a.s.**

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: 800 156 944 (Po – Pá 8:00-16:00)

e-mail: [happyend@happyend.cz](mailto:happyend@happyend.cz)

web: [www.happyend.cz](http://www.happyend.cz)

- bez obsahu nebezpečných látek a těžkých kovů
- 100% recyklovatelný materiál

ocel

-10 °C až 50 °C

8484 J

žlutá RAL 1018/černá RAL 9005

výrobek je UV stabilní

použitý materiál je samozhášivý

při požáru vznikají nebezpečné zplodiny hoření

Teplota pracovního prostředí:

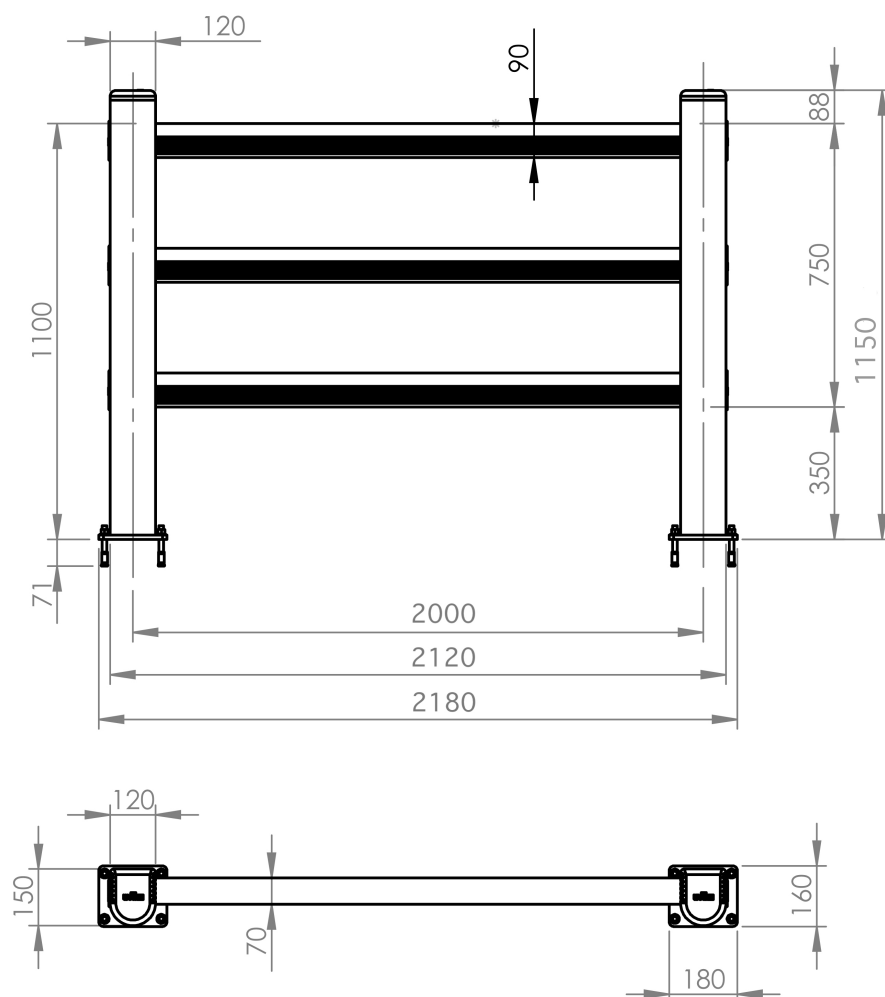
Nárazová odolnost:

Barva:

UV stabilita:

Hořlavost:

### Schéma:









### Použití:

Pružná bariéra je určena pro ochranu regálů, výrobních zařízení, zdrojů energie a podobných zařízení před nárazem a poškození manipulační technikou. Je vhodný pro použití ve skladech a výrobních halách s pohybem těžké manipulační techniky.

### Nárazová odolnost manipulační techniky:

Odolnost zábrany při nárazu plně naloženého vozidla, jeho maximální rychlosti a maximálního úhlu nárazu. Bariéra je schopná absorbovat kinetickou energii pohybujícího se vozidla a tím ochránit lidské zdraví i majetek.

 <p><b>2 060 kg</b> 5 km/h 22,5°</p>	 <p><b>2 350 kg</b> 6 km/h 22,5°</p>	 <p><b>2 560 kg</b> 6 km/h 22,5°</p>
 <p><b>8 000 kg</b> 7 km/h 22,5°</p>	 <p><b>5 850 kg</b> 10 km/h 22,5°</p>	 <p><b>11 350 kg</b> 15 km/h 10°</p>

### Doporučené příslušenství:

DPP 35 356 - dveře s extrémní odolností o šíři 60 cm

DPP 35 358 - dveře s extrémní odolností o šíři 80 cm

DPP 35 351 - dveře s extrémní odolností o šíři 100 cm

DPP 35 361 - zvedací dveře s extrémní odolností o šíři 100 cm

DPP 35 365 - zvedací dveře s extrémní odolností o šíři 150 cm

DPP 35 369 - zvedací dveře s extrémní odolností o šíři 200 cm

### Návod k použití:

- Montáž:
  - Montáž je doporučeno provést podle montážního návodu.
- Čištění:
  - Liniové zábradlí je možné omývat vodou s přídavkem detergentu.
  - Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.
- Kontrola:
  - Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.
- Opravy:



**HAPPY END CZ, a.s.**

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: 800 156 944 (Po – Pá 8:00-16:00)

e-mail: [happyend@happyend.cz](mailto:happyend@happyend.cz)

web: [www.happyend.cz](http://www.happyend.cz)

- 
- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, je doporučena výměna těchto částí za nové.

