


TECHNICKÝ LIST

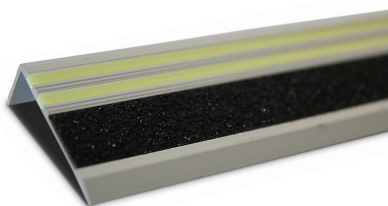

Fotoluminiscenční protiskluzový profil na hranu schodu - 90.2009D

VLASTNOSTI:

Materiál:	hliník
Barva:	šedá
Šířka:	5,2 cm
Délka:	100 cm
Rozměry výrobku:	5,2 × 100 × 2 cm
Svítivost:	450 mcd/m ²
Doba dosvitu:	4500 minut
Třída protiskluznosti:	R11

POPIS VÝROBKU:

Profil na hranu schodu z hliníku je opatřený **fotoluminiscenčními proužky** se svítivostí 450 mcd/m² a **protiskluzovým proužkem** s protiskluzností R11.

POUŽITÍ:

Profil se velmi dobře hodí na **označování hran schodů** v průmyslových objektech. Hrany schodů jsou tak dobře viditelné i za zhoršených světelných podmínek. **Předchází se tak úrazům** způsobených zakopnutím a pádem. Díky profilům je umožněná **snazší orientace** v prostoru i při výpadcích elektrického proudu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Profil se připevňuje přilepením pomocí oboustranné samolepicí pásky. Je možné jej k podkladu přišroubovat nebo přinýtovat. Protiskluzový pásek je nenalepený dodáván spolu s profilem, a proto je nutné ho pomocí jeho samolepicí strany na profil nalepit.

V Praze dne 25. 5. 2023