


# TECHNICKÝ LIST



LÍTAČKY

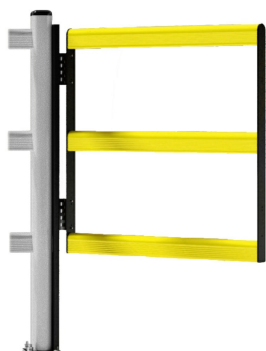

## Kyvné dveře s vysokou odolností, 100 cm – DP 90 SWING - DPP 35 271

### VLASTNOSTI:

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Materiál:                          | REFLEX                      |
| Barva:                             | žlutá                       |
| Barva RAL:                         | RAL 1018                    |
| Vhodné použití:                    | vnitřní i venkovní prostory |
| Díl:                               | dveře                       |
| Šířka:                             | 100 cm                      |
| Šířka průchodu:                    | 95,5 cm                     |
| Délka:                             | 4,5 cm                      |
| Výška:                             | 116 cm                      |
| Teplotní odolnost:                 | - 10 °C až 50 °C            |
| Manipulační technika:              | elektrický vozík            |
| Max. síla nárazu:                  | 650 J                       |
| Nárazová odolnost:                 | ★★☆☆ - vysoká               |
| Montážní materiál součástí balení: | ANO                         |
| Možnosti likvidace:                | recyklace                   |
| Značka:                            | M.P.M.                      |

### POPIS VÝROBKU:

Kyvné dveře, tzv. litačky, k modulovému zábradlí drží na pantech na vnější straně sloupku. Pružinové panty jsou vybaveny pružinou pro samozavírání a je možné je otvírat oběma směry. Zábradlí je tvořeno pružnými příčnicemi a sloupky ve výrazné žluté barvě, která zvyšuje viditelnost této zábrany a upozorňuje na překážky. Použitý materiál je chemicky i mechanicky odolný, nenasákavý a samozhášivý.

### SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací – vytlačováním, která zajišťuje nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru. Sám o sobě má REFLEX dlouhou životnost. Jeho životnost pak

ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty. Hlavní výhody:

- absorbce nárazů,
- netoxický – vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,
- třída hořlavosti VO – je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- UV stabilita,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

## POUŽITÍ:

Dveře se mohou použít jako součást liniového zábradlí. Umožňují zkrátit cestu v případě velmi dlouhých zábradlí, která vymezují pěší zóny v provozech s pohybem manipulační techniky.



## UPOZORNĚNÍ:

Dveře neobsahují koncové sloupky. Dveře můžete namontovat na pravý nebo levý sloupek. Dveře jsou upevněny na pružinovém pantu, takže je lze otvírat oběma směry.

## ODOLNOST PŘI NÁRAZU:



## SCHÉMA:

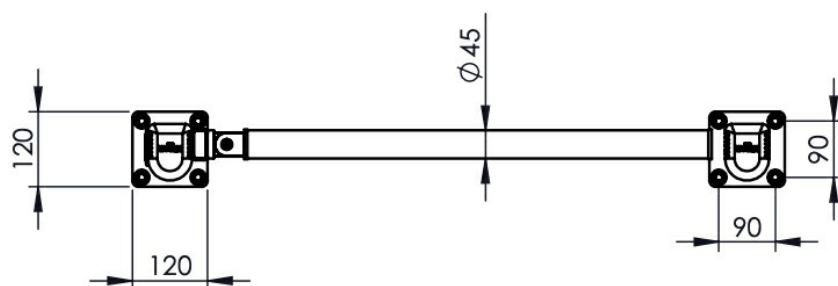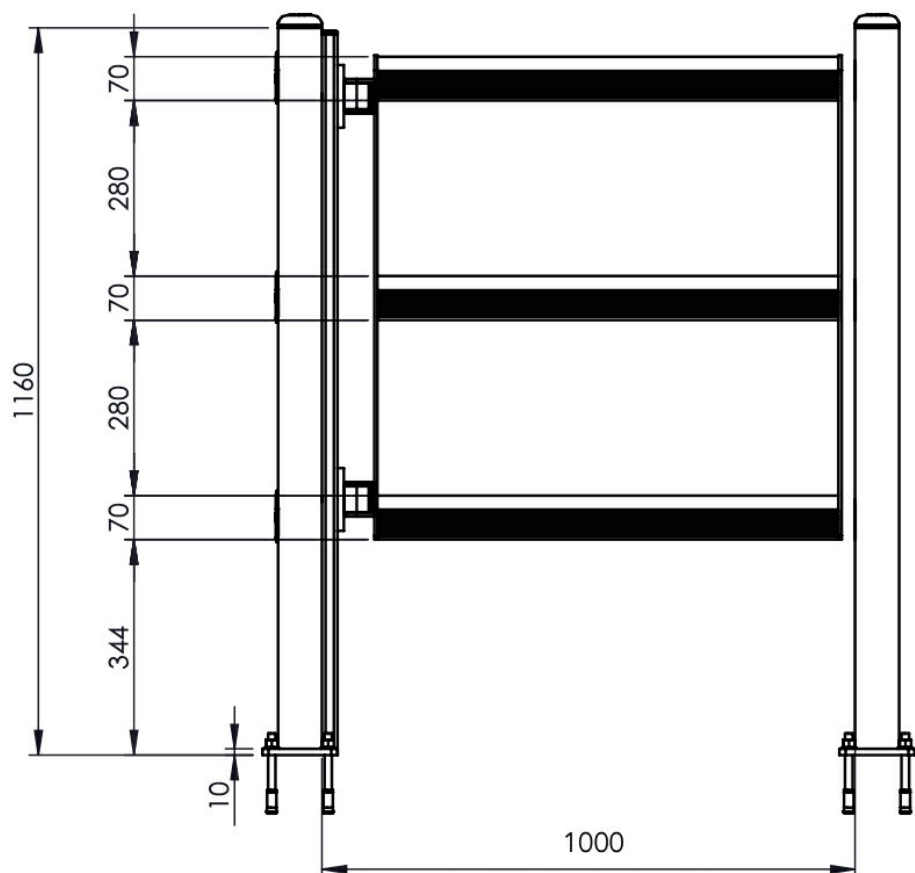

V Praze dne 30. 6. 2023