

TECHNICKÝ LIST



Záchytná paleta pro čtyři sudy PLN 3544

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry:	128 × 128 × 27,5 cm
Hmotnost:	29 kg
Záchytný objem:	230 l
Nosnost:	1250 kg
Kapacita:	4 × 200 l sud
Materiál:	polyetylen
Barva:	žlutá/černá
UV stabilizace:	UV8


CERTIFIKÁT:

DiBT Berlin č. Z-40.22-398
platný do 3. 5. 2022

POPIS VÝROBKU:

Záchytná paleta s roštem je vyrobena z chemicky odolného polyetylenu. Použitý materiál je UV stabilní, proto lze tuto záchytnou paletu použít také ve venkovním prostředí. Konstrukce záchytné vany zajišťuje dostatečnou pevnost, mechanickou odolnost a poměrně vysokou nosnost. Tato paleta je vybavena zařízením pro manipulaci VZV technikou přístupným ze dvou stran.

SCHÉMA:

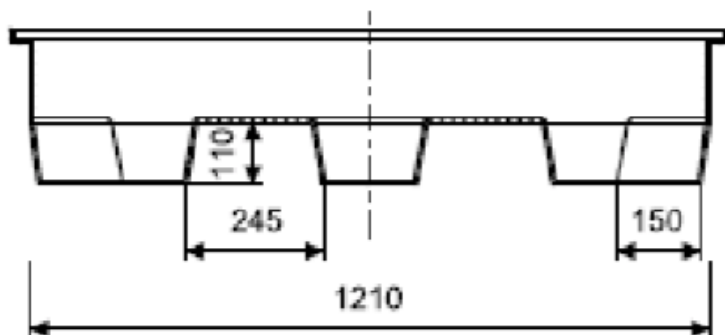

CHEMICKÁ ODOLNOST:

Záchytná paleta je vyrobena z materiálu, který je chemicky odolný vůči působení široké škály chemikálií. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce - Chemická odolnost záchytných systémů (ke stažení na www.happyend.cz v dokumentech u tohoto výrobku).

Záchytnou vanu lze použít pro záchyt některých dále uvedených kapalin s podmínkou odstranění případného úniku v časovém intervalu do 12 hodin:

Tetrahydrofuran (CAS: 109-99-9)

Cyklohexanon (CAS: 108-94-1)

POUŽITÍ:

Záchytnou paletu lze použít jako součást skladovacích zařízení pro 4 sudy o objemu 200 litrů s možností zachycení unikajících nebezpečných kapalin. Záchytná paleta umožňuje bezpečné stáčení uskladněných kapalin.

NÁVOD:

Záchytnou paletu umísťujte na rovný podklad zbavený ostrých předmětů. Při manipulaci s paletou dbejte na to, aby nespadla na některou hranu. Záchytná paleta nevyžaduje žádnou zvláštní péči, ale je doporučena její pravidelná kontrola. Manipulace se záchytnou paletou pomocí VZV je možná za předpokladu, že je paleta prázdná.

Pro omezení vypařování uniklých vysoce nebezpečných kapalin je doporučeno na dno vložit vhodný typ sorbentu - nejlépe Unisafe UN1 nebo UN1L.

Při skladování vysoce koncentrovaných kyselin je doporučeno dno pokrýt nízkou vrstvou vody, která zředí případné úkapy a zamezí vzniku nebezpečné situace.



Verze 041218