

# TECHNICKÝ LIST



## Ochrana zdi s vysokou odolností, 200 cm - WALL HUG - DPP 61 200

### VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Šířka:	7 cm
Délka:	200 cm
Výška:	13 cm
Počet otvorů:	3
Průměr otvoru:	12 mm
Do potravinářství:	ANO
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Manipulační technika:	elektrický vozík
Nárazová odolnost:	★★☆☆ - vysoká
Možnosti likvidace:	recyklace
Značka:	M.P.M.

### POPIS VÝROBKU:

Ochrana zdi s vysokou odolností, 200 cm - WALL HUG vám díky své konstrukci a použitému materiálu REFLEX pomůže ochránit stěny, a oddálit tak nutnost oprav a výmalby. Profil je barvený ve hmotě výraznou žlutou barvou, která jasně definuje manipulační prostor.

### SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací - vytlačováním, která zajišťuje nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru. Sám o sobě má REFLEX dlouhou životnost. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty. Hlavní výhody:

- absorpce nárazů,
- **netoxický - vhodný do potravinářství,**
- odolný poškrábání,
- **třída hořlavosti VO** - je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- **UV stabilita,**
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.


## VÝHODY:

- konstrukce z materiálu **REFLEX**
- dlouhodobá **ochrana zdí**
- výrazná a dobře **viditelná barva**
- **UV stabilní materiál**

## POUŽITÍ:

Instalace profilu je snadná. Pouze **přišroubujete profil ke stěně** a otvory pro šrouby uzavřete krytkami. Upevňovací materiál není součástí dodávky. Každá stěna vyžaduje individuální upevňovací materiál. Je tedy na vás zvolit ten nevhodnější.

## SCHÉMA:

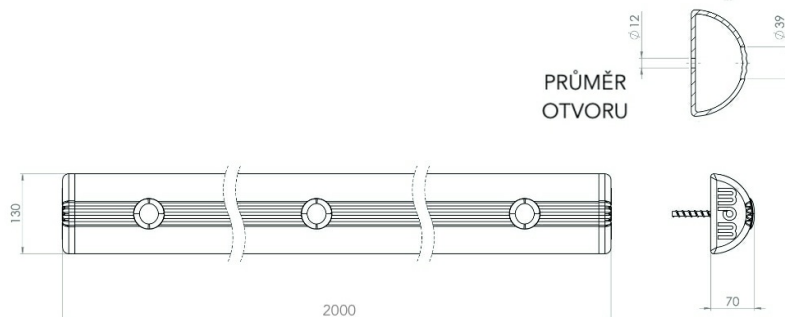

## NÁVOD K POUŽITÍ:

### Montáž

- Přišroubujte upevňovacím materiálem vhodným pro danou stěnu. Počet nutných šroubů 3. Průměr otvoru pro šroub je 12 mm . Otvory pro šroub zakryjte dodanými krytkami.

### Čištění

- Ochrannu zdí pravidelně omývejte vodou s přídatkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

### Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly plastových součástí, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

### Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození plastových částí, doporučujeme lištu vyměnit.



V Praze dne 11. 7. 2023