

TECHNICKÝ LIST



Závora, 300 cm - DOCK GATE XL - DPP 16 300

VLASTNOSTI:

Materiál:	REFLEX
Barva:	žlutá
Barva RAL:	RAL 1018
Vhodné použití:	vnitřní i venkovní prostory
Šířka:	368 cm
Šířka průchodu:	300 cm
Délka:	45,2 cm
Výška:	64 cm
Teplotní odolnost:	- 10 °C až 50 °C
Manipulační technika:	VZV technika
Montážní materiál součástí balení:	ANO
Možnosti likvidace:	recyklace
Značka:	M.P.M.

POPIS VÝROBKU:

Závora, 300 cm - DOCK GATE XL je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu REFLEX s dlouhou životností. Závora je barvená ve hmotě žlutou barvou. Díky tomu je **dobře viditelná a zvyšuje bezpečnost na pracovišti**. Černé ocelové patky mají povrchovou úpravu práškovou barvou. Kotvicí materiál je součástí dodávky.

SPECIFIKACE MATERIÁLU:

Materiál REFLEX je technický polymer zpracovaný technologií extrudací - vytlačováním, která zajišťuje **nejlepší poměr pružnosti, absorpce nárazu a odolnosti nárazu i oděru**. Sám o sobě má REFLEX dlouhou životnost. Jeho životnost pak ještě prodloužíte pravidelným čištěním, ke kterému stačí voda a utěrka. Povrch je hladký, a proto na něm neulpívají nečistoty. Hlavní výhody:

- absorpce nárazů,

- netoxický - vhodný do potravinářství,
- odolný poškrábání,
- třída hořlavosti VO - je samozhášivý,
- jednoduché čištění,
- UV stabilita,
- odolný povětrnostním vlivům, vodě, solným roztokům, benzínu, oleji, alkoholu, kyselinám, mikroorganismům a plísním.

VÝHODY:

- snadná manipulace se závorou
- masivní konstrukce
- v provozu nepřehlédnutelná
- UV stabilní materiál


POUŽITÍ:

Závora, 300 cm - DOCK GATE XL je vhodná jako zábrana proti vjezdu nežádoucích vozidel a k řízení dopravy ve skladech. Je odolná nárazům a snadno se zvedá. Závoru můžete umístit před vjezdy do skladů nebo jiných průmyslových prostor, na komunikacích uvnitř skladů nebo ve výrobě.

DOPORUČENÍ:

Pokud potřebujete ukotvit zábranu do asfaltu, je nutné vytvořit betonovou základnu o rozměru 40 x 40 cm a poté pokračovat dle montážního návodu.

SCHÉMA:

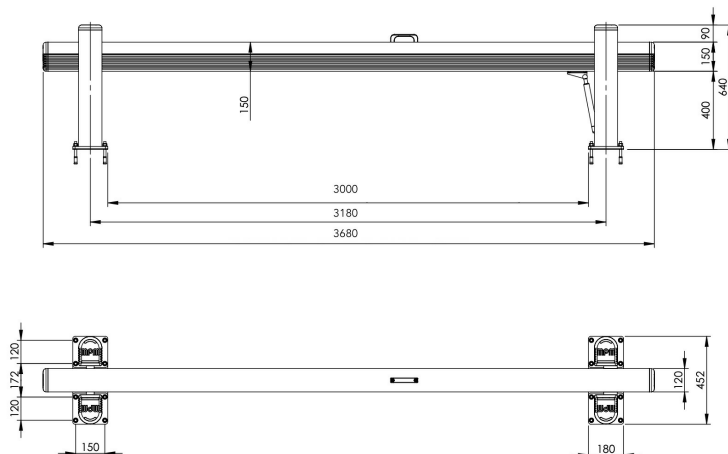

NÁVOD K POUŽITÍ:

Montáž

- Instalujte dle instalačního návodu.

Čištění

- Závoru DOCK GATE pravidelně omývejte vodou s přídavkem detergentu.
- Více zašpiněná místa lze velmi šetrně čistit pomocí jemných abrazivních čisticích prostředků.

Kontrola

- Je doporučeno provádět pravidelné kontroly součástí závory, aby byla včas rozpoznána poškozená místa.

Opravy

- Pokud dojde k vážnému poškození některé z částí, doporučujeme tuto část vyměnit.

V Praze dne 11. 7. 2023