

1.1 Popis

Řada EB je vysoce odolná ochranná bariéra, která bezpečně zadržuje úniky, rozlití a odpad z vozidel, IBC nádrží nebo sudů a udržuje půdu a vodu v čistotě. Vyžaduje minimální nastavení a rychle se nasazuje, stačí jej rozložit a nainstalovat hliníkové boční vzpěry do vyhrazených periferních kapes. Bočnice mohou ležet naplocho a umožňují vozidlům/zařízením vyjíždět. Nepropustná rohož poskytuje bezpečnostní vrstvu, která chrání před úniky, ke kterým může dojít během přepravy a skladování. Skládá se pro kompaktní skladování. Dodává se s příloženou taškou a volitelnou ochrannou vložkou a/nebo podložkou.



1.2 Technické specifikace produktů

PLN 4010, PLN 4020, PLN 4030, PLN 4040, PLN 4050

PLN 4060, PLN 4070, PLN 4080, PLN 4090

Materiál	Polyester 1000GSM potažený polymerovou slitinou
Barva	Černý

1.3 Hlavní vlastnosti

Vyrobena z odolné polyesterové tkaniny potažené polymerní slitinou. Ideální pro průmyslová zařízení, oblasti skladování paliva, pobřeží atd. Rychle se rozmístí na téměř jakékoli pracovní ploše bez nářadí. Obsahuje malý povrch rozlití. Lze použít jako dekontaminační zónu. Nepropustný konstrukce odolná proti opotřebení, roztržení a opotřebení uhlíkem. Udržuje tvar díky hliníkovým výtuhám po obvodu.

1.4 Aplikace


Zemní kryt Oblast opravy zařízení Zařízení ochranu při provádění proti znečištění popř. údržbářské práce

1.4 Volitelná výbava

Převrácená čerpadla Absorbenty oleje

2.1 Pokyny k nastavení

- Vyberte rovnou oblast nasazení, bez úlomků nebo ostrých předmětů.
- Rozložte a položte podložku. Neposouvajte kryty ve složené poloze.
- Umístěte vzpěry na dlouhé strany, složte krátké strany, zajistěte a umístěte zbývající vzpěry.
- Nasad'te vnitřní ochranný kryt vložky.

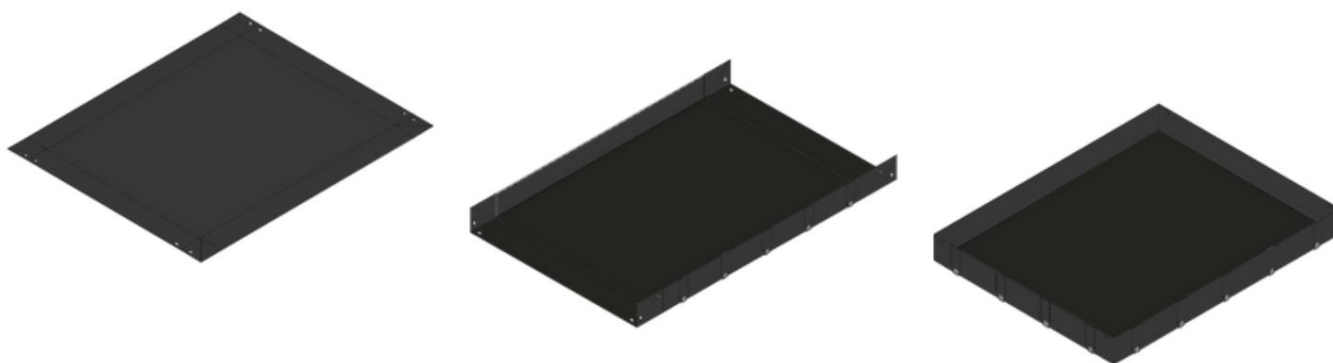

2.2 Čištění a skladování

- Vypusťte veškeré zbývající kapaliny otevřením kulového ventilu.
- Dodržujte další bezpečnostní opatření, abyste zabránili sekundárnímu znečištění.
- Berm čistěte pouze čerstvou vodou.
- Před uskladněním se ujistěte, že je suchý a bez nečistot.
- Skladujte jednotku v čistém a suchém prostředí. Vyhněte se přímému slunečnímu záření. Použijte dodaný speciální sáček.

2.3 Opravy a údržba

Jakékoli opravy na bermě musí vždy provádět kvalifikovaný personál výrobce. V případě neodborné opravy nebo změnou designu nelze zaručit správnou funkci výrobku. Pokud chcete požádat o opravu, kontaktujte prosím svého kvalifikovaného dodavatele.

2.4 Bezpečnost a správné použití

- Berm musí být plně smontován, aby mohl být správně používán. Nezvedejte ani nepřetahujte bermu, když je plná.
- Uživatel je odpovědný za pochopení rizik a správného způsobu ovládání zařízení.
- Během používání by měly být vždy vybaveny správnými osobními ochrannými prostředky. Vyhněte se jízdním manévřům, které by mohly poškodit podložku (např. náhlé zastavení, převrácení).
- Tkanina může být kluzká, když je namočená olejem nebo vodou. Nechod'te ani nejezd'te po mokrých nebo kontaminovaných krytech, protože by to mohlo způsobit zranění nebo nehodu.
- POZOR! Aby vozidlo přešlo přes bermu, musí být použity krátké strany. Odstraňte tyče s krátkou stranou a nechte strany položit byt. Jakmile vozidlo zaparkuje a před operací, zajistěte rohy otočnými zámkama znovu nainstalujte tyče.
- Otočte výše uvedenou sekvenci, abyste umožnili vozidlu vyjet z rampy. Dávejte pozor, abyste nepřejeli plastový kulový ventil.