

TECHNICKÝ LIST

Průmyslové utěrky BASIC SUPER PLUS HC 791




Popis výrobku:

Kvalitní průmyslové vysoce savé utěrky z celulózových vláken pojených přírodním latexem jsou díky svému složení vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Jejich parametry umožňují opakované použití. Utěrky jsou dostatečně pevné za mokra i za sucha, jsou vysoce odolné vůči působení ředidel a rozpouštědel. Díky úpravě krepováním mají příjemný měkký povrch a vysokou sorpční kapacitu. Perforace umožňuje jednoduché utržení utěrek a jejich okamžité použití.

Technická data:

Rozměry role:	30 cm × 255 m
Rozměry balení:	Ø 38 × 30 cm
Průměr dutinky:	60 mm
Rozměry utěrky:	30 × 34 cm
Počet útržků v roli:	750 ks
Hmotnost:	6,4 kg
Materiál:	celulóza/latex
Tloušťka:	0,6 mm
Absorpce vody:	5 g/100 cm ² (EDANA 103-99)
Stupeň bělosti:	vyšší než 84 % (EDANA 100.1-79)

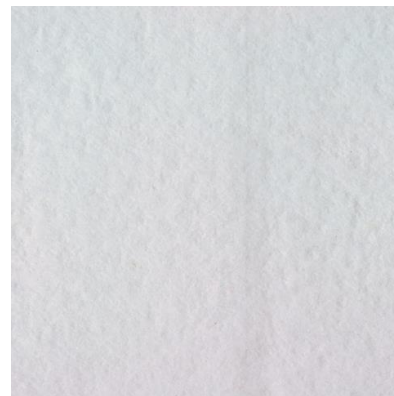



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 3
170 00 Praha 7
tel.: +420 800 156 944
(Po – Pá 8:00 – 16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

Certifikát:

ISEGA č. 42293 U16

Certifikát byl vydán:

ISEGA, D-63704 Aschaffenburg, Zeppelinstrasse 3-5, Německo,
Výzkumný a zkušební ústav s registrací č. 31797 U11,

Datum vydání: 28. 4. 2016

Platnost: 2 roky, tj. do 28. 4. 2018

Materiál, ze kterého jsou utěrky vyrobeny, odpovídá požadavkům směrnice:

EC 1935/2004 Evropského parlamentu, a zasedání z 27. 10. 2004 o materiálech a výrobcích přicházejících do styku s potravinami,
a také odpovídá požadavkům:

Směrnice o potravinách, spotřebním zboží a o zvířecích produktech (LFGB), verze zápisu ze dne 3. 6. 2013

Německého doporučení XXXVI pro materiály související se zdravím a v kontaktu s potravinami v rámci LFGB.

Proto utěrky vyrobené z materiálu dle dodaného vzorku mohou být bezpečně používány při zacházení s potravinami a v návazném zpracovatelském průmyslu. Mohou přicházet do přímého kontaktu s potravinami na krátký časový úsek.

Použití:

Průmyslové utěrky BASIC SUPER PLUS jsou určeny pro:

- opakované použití (lze je máchat a ždímat)
- potravinářský průmysl
- hygienické aplikace
- průmyslové aplikace
- čištění součástí a pracovních ploch od mastnoty, ředidel, emulzí a vody
- čištění a odmašťování před lakováním
- otírání rukou od mastnoty a vody
- pro čištění a leštění skla (nezanechávají stopy, nepouští vlákna)
- prostředí citlivá na prach

Likvidace:

Čisté utěrky je možné likvidovat recyklací, biodegradací, spalováním nebo skládkováním. Použité utěrky lze také recyklovat, biodegradovat, spalovat nebo skládkovat, způsob likvidace se řídí podle kapaliny, kterou je utěrka znečištěna.