


TECHNICKÝ LIST



- 1 - PODLAHOVÁ PLOŠINA
- 2 - NÁJEZDOVÁ RAMPA
- 3 - KŘÍŽOVÁ SPOJKA
- 4 - SPOJOVACÍ PROFIL
- 5 - UPEVNĚNÍ OKRAJE
- 6 - NAJÍZDĚCÍ ROH

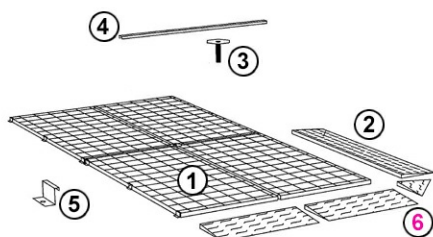

Nájezdová rampa rohová - P25-1264-B

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku: 115 × 115 × 12,3 cm

Materiál: ocel

Povrchová úprava: žárové zinkování

Hmotnost: 39 kg

Certifikát: Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin

POPIS VÝROBKU:

Nájezdová rampa je vyrobena z **pevné oceli** a kvalitní povrchová úprava **žárové zinkování** zajišťuje mechanickou i chemickou odolnost a také **odolnost vůči korozi**.

POUŽITÍ:

Nájezdová rampa je vhodným doplňkem k **záchytným podlahám**, které se používají v provozech, kde se manipuluje s hořlavinami a jinými nebezpečnými látkami. Nájezdová rampa umožňuje **jednoduchý nájezd na plošinu** pomocí ruční manipulační techniky.

V Praze dne 25. 5. 2023