


TECHNICKÝ LIST

Profily na hranu schodu

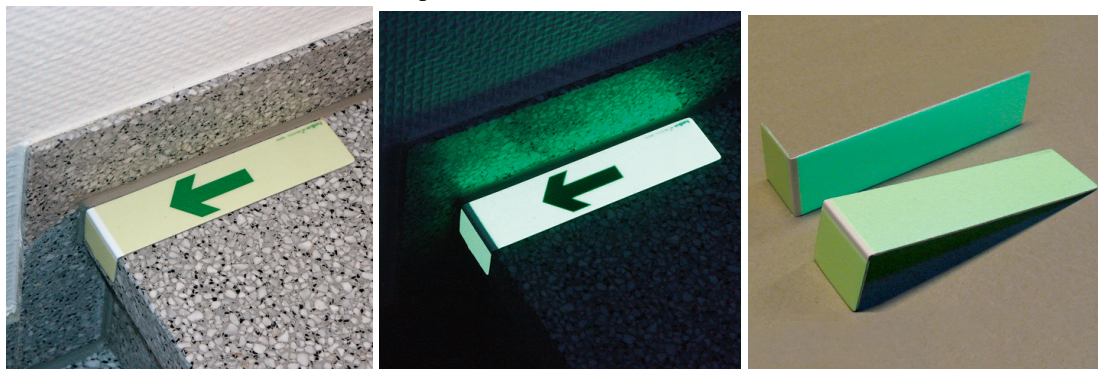

Popis výrobku:

Profily na hranu schodu jsou vyrobeny z hliníkového plechu zahnutého v úhlu 90°. Fotoluminiscenční vrstva s vysokou svítivostí a dlouhým dosvitem poskytuje vysokou míru bezpečnosti. Povrch profilů je chráněn odolnou vrstvou sklolaminátu s protiskluznou úpravou. Tyto profily jsou vybaveny pěnovou samolepicí vrstvou.

Parametry:

Materiál:	hliník, sklolaminát
Tloušťka podkladu:	0,56 mm
Svítivost:	
- po 10 minutách:	300 mcd/m ²
- po 60 minutách:	45 mcd/m ²
Dosvit:	4100 minut
Třída protiskluznosti:	R10 (DIN 51 130)

Kód výrobku	Popis výrobku	Rozměr
17.US7490U	Profil se šipkou směřující nahoru	4 x 3 x 18 cm
17.US7490D	Profil se šipkou směřující dolů	4 x 3 x 18 cm
17.US7490	Profil bez šipky	4 x 3 x 18 cm
17.7490		5 x 4,5 x 20 cm



HAPPY END CZ, a.s.
Horňátky 2
277 11 Neratovice
Czech Republic
tel.: +420 315 676 200
fax: +420 315 676 201
e-mail: happyend@happyend.cz
internet: www.happyend.cz

Návod k použití :

Profily na hranu schodu jsou určeny pro vyznačení únikových cest při výpadcích osvětlení uvnitř budov na schodištích. Fotoluminiscenční vrstva profilů se „nabíjí“ osvětlením denním světlem nebo umělým osvětlením. Pro dosažení maximální bezpečnosti je doporučeno použití světla o intenzitě 30 Lux. Profily je doporučeno lepit na očištěný, odmaštěný suchý a hladký povrch.



Verze 300615