

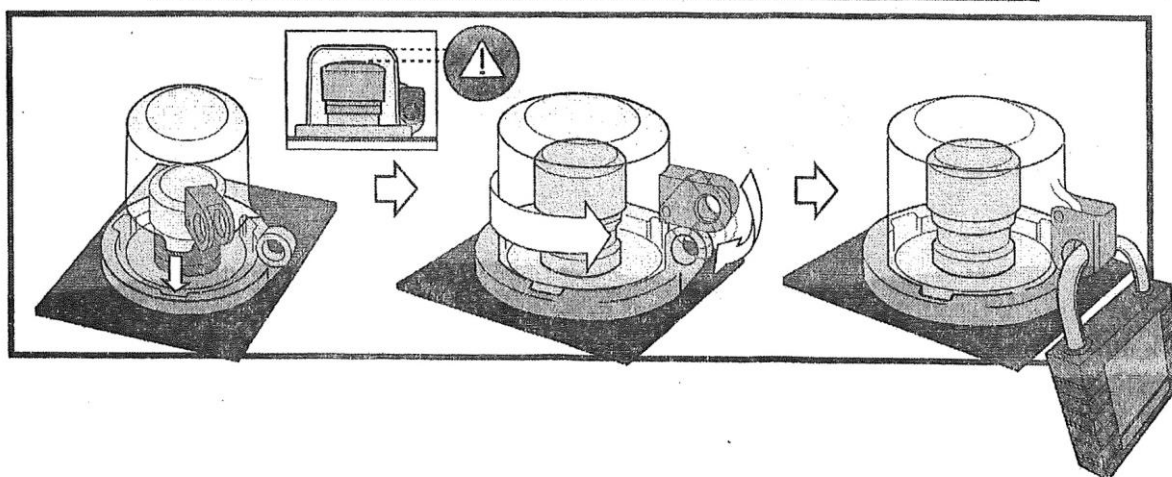


NÁVOD K POUŽITÍ

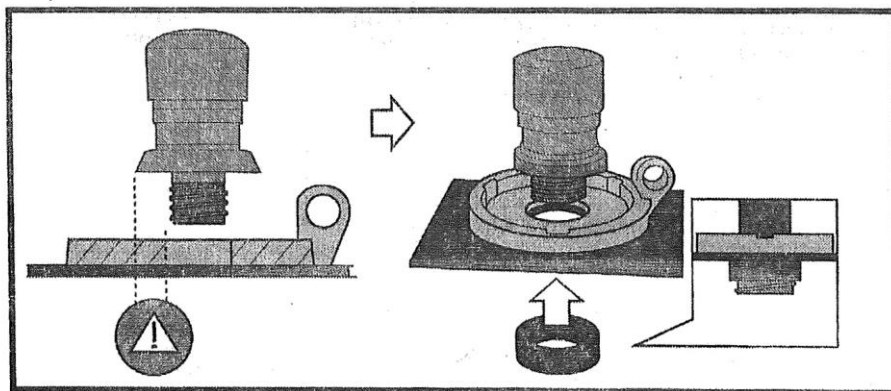

Bezpečnostní kryt spínacích tlačítek

- 1) Před instalací bezpečnostního krytu spínacích tlačítek se přesvědčte, že je celé zařízení odpojeno od zdroje elektrického proudu.
- 2) Vyšroubujte nebo jinak demontujte tlačítko, které je potřeba zabezpečit.
- 3) Na místo zabezpečovaného tlačítka nalepte pomocí oboustranné samolepicí pásky 3M základnu pod spínací tlačítko tak, aby montážní otvor zůstal volný.
- 4) Na základnu nalepte barevný kroužek dle svého výběru (červený nebo žlutý).
- 5) Přišroubujte nebo namontujte spínací tlačítko zpět na své místo.
- 6) Po montáži je možné opět zařízení připojit ke zdroji elektrického proudu a vyzkoušet funkci zařízení.
- 7) Spínací tlačítko nastavte do požadované polohy (zapnuto nebo vypnuto).
- 8) Nyní je možné nasadit vrchní část krytu na základnu tak, aby výčnělky na krytu zapadly do správných výřezů na základně.
- 9) Otočením krytu směrem doleva nadoraz dojde k uzavření krytu.
- 10) Sklopení kovové části na výběžek základny dojde ke spojení obou částí.
- 11) Do oka vložte vhodný zámek a uzamkněte (zámek není součástí standardní dodávky).
- 12) Tímto způsobem je spínací tlačítko zabezpečené proti neoprávněnému použití.
- 13) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládání spínacího tlačítka, je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 14) Na zajištěnou část je možné viditelně umístit informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým bylo spínací tlačítko zajištěno. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu.
- 15) Po montáži je možné opět zařízení připojit ke zdroji elektrického proudu a vyzkoušet funkci zařízení.

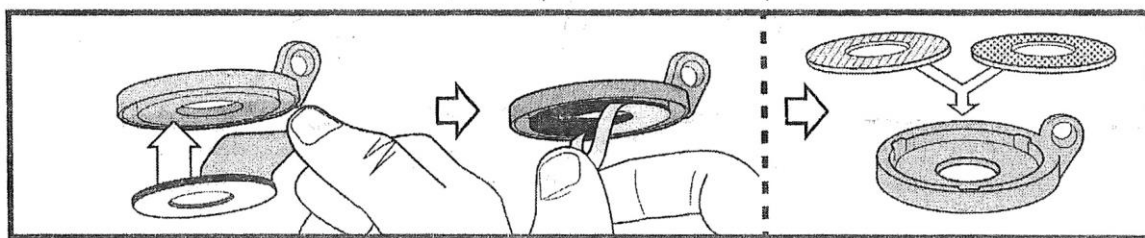

Verze 101218