


ADAPTABILNÍ ZÁBRADLÍ LINK S NÁRAZOVOU ODOLNOSTÍ 12 400 J








INSTALACE

LINK
CORNER




UPOZORNĚNÍ | VZDÁLENOST INSTALACE ZÁVISÍ NA RYCHLOSTI A HMOTNOSTI VOZIDLA

PRODUKT JE VYBAVEN ŠROUBY M8

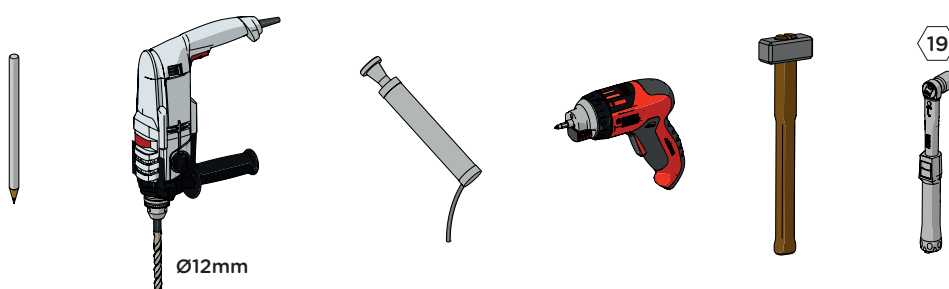


ADAPTABILNÍ ZÁBRADLÍ LINK S NÁRAZOVOU ODOLNOSTÍ 12 400 J


INSTALACE



7




8




9

$T=60\text{Nm}$




10




11

20 mm (DŮLEŽITÉ)




12




13

20 mm (DŮLEŽITÉ)




14




15

80mm


$\text{Ø}12\text{mm}$



16



17



18

$T=60\text{Nm}$

ADAPTABILNÍ ZÁBRADLÍ LINK S NÁRAZOVOU ODOLNOSTÍ 12 400 J

INSTALACE

