

# NÍZKÝ NÁRAZNÍK S VELMI VYSOKOU ODOLNOSTÍ - RF 120

## INSTALACE



-30°


ODOLNÝ VŮČI NÍZKÝM TEPLOTÁM

CHEMICKÁ KOTVA

Ø24 mm



30

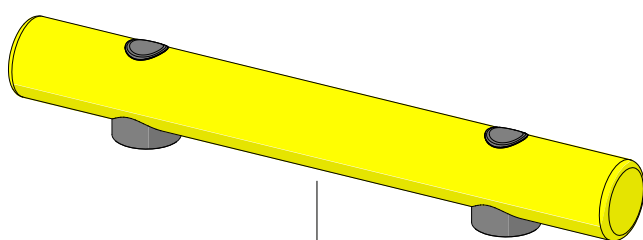


### UPOZORNĚNÍ


VZDÁLENOST INSTALACE ZÁVISÍ NA RYCHLOSTI A HMOTNOSTI VOZIDLA

STĚNA

MIN 100mm\*




1




2



3



4



# NÍZKÝ NÁRAZNÍK S VELMI VYSOKOU ODOLNOSTÍ - RF 120

## INSTALACE



-30°

ODOLNÝ VŮČI NÍZKÝM TEPLOTÁM

