


TECHNICKÝ LIST

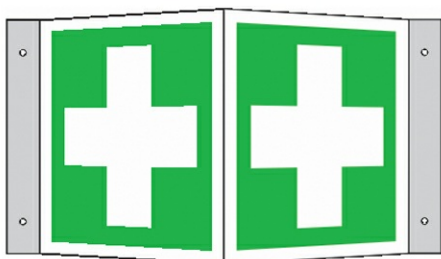

Tabulka úhlová – První pomoc, hliník, 15 × 15 cm - 15.9202

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	15 × 15 cm
Tloušťka:	0,56 mm
Materiál:	hliník
Teplotní odolnost:	do 180 °C
Doba dosvitu:	2100 minut
Svítivost:	150 mcd/m ²
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Barva:	zelená / fotoluminiscenční zelená
Hmotnost:	0,09 kg
Splňuje normu:	ČSN EN ISO 7010

POPIS VÝROBKU:

Fotoluminiscenční značka je vyrobena z **odolného materiálu**. Značka je vyjádřena obecně známým symbolem, který vystihuje její význam. Informace o použitém materiálu a míře svítivosti je možné nalézt v tabulce vlastností.

POUŽITÍ:

Prostorová značka se používá pro bezpečnostní označení míst na pracovištích a v podnicích. Tím, že vystupuje do prostoru, zajišťuje včasné a lepší rozpoznání označeného místa. Ideálně se hodí na schodiště, do dlouhých chodeb, velkých místností a hal.

V Praze dne 11. 1. 2024